

TECHNOFIRE NGS

Cassaforte ignifuga per protezione documenti. Chiave a doppia mappa.



40 S NGS




- Alta protezione contro il fuoco: resistenza da 60 min. a 120 min., secondo i modelli, in condizioni di esposizione al fuoco ad una temperatura di 1010°C.
- Serratura ad alta sicurezza testata EN 1300, con chiave femmina a doppia mappa.
- Catenacci fissi sulla porta (lato cerniere), che impediscono lo smontaggio della stessa in caso di tentativo d'apertura tramite forzatura delle cerniere e con funzione "antistrappo".
- I modelli 20 S NGS, 30 S NGS, 40 S NGS, sono dotati di 2 fori di fissaggio sulla base.
- I modelli 50 NGS e 80 NGS sono dotati di piedini in gomma e di 2 fori di fissaggio sullo schienale.
- I modelli 150 NGS, 355 NGS e 635 NGS sono dotati di ruote e profili copriruote. Per il fissaggio sono previsti 2 fori sullo schienale.

Art.	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Resist. al fuoco	Ripiani	Cassetti	Peso	Litri
	Alt.	Larg.	Prof.	Alt.	Larg.	Prof.	Minuti	N°	N°	Kg	Lt
20 S NGS	352	412	363	260	320	234	60	0	1	31	19
30 S NGS	414	352	433	320	260	304	60	1	1	36	25
40 S NGS	514	404	440	410	300	300	60	1	1	53	37
50 NGS	546	450	460	430	350	328	60	1	1	64	49
80 NGS	832	520	520	676	380	330	90	1	1	122	85
150 NGS	1220	655	560	980	475	350	120	2	1	228	162
355 NGS	1690	775	650	1450	595	440	120	3	1	388	379
635 NGS *	1745	1116	700	1505	946	490	90	3	2	548	690

* Versione con 2 ante

Grafico temp. esterne/interne in fase di test

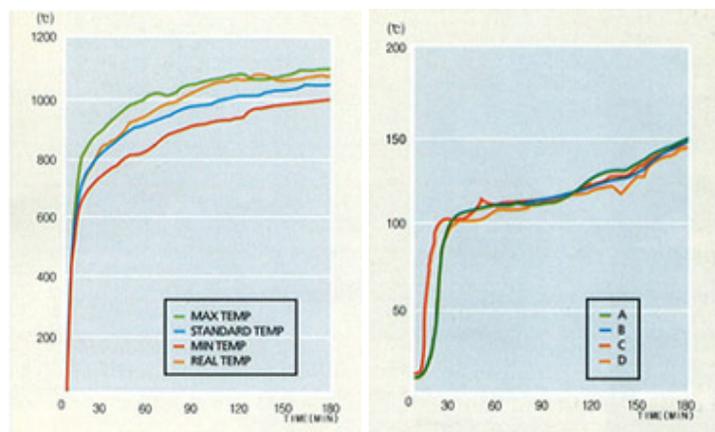

Temperatura esterna

Temperatura interna durante il test

Certificazioni



ISO 9001 certified

Quality Assurance System ISO 9001 Certified By EQA



KS certified

Fire Resistance & Impact Tested Under KSG4500 Certified P-S 1TS, P-S 2TS.



RUSSIAN APPROVAL

Fire Resistance Tested Approved under Russian Fire Testing Rules and Regulations.



P Certified

Fire Resistance Tested Certified 60P, 90P, 120P